

CountMe Pro Mini

Der digitale Kundenzähler für die automatische Zutrittskontrolle und Steuerung Ihrer Besucher- und Kundnströme.




CountMe Pro Mini

Der CountMe Pro Mini Kundenzähler besteht aus einem wandmontierten Spannrahmen, einem Sensor und einer App zur schnellen Einrichtung und Konfiguration, sowie für manuelle Eingriffe. Das System regelt den Zugang von Kunden auf die Verkaufsfläche vollautomatisch in einem einfach verständlichem Ampelsystem. Ausgestattet mit bewährtem Spannrahmen, programmierten LED-Stripes und einem Kamerasensor in Kombination mit einer intuitiven und wirkungsvollen App für Android und iOS, übernimmt das System das Zählen der Kunden beim Betreten und Verlassen der Verkaufsfläche.

Durch den im Zugangsbereich der Verkaufsfläche an der Decke angebrachten 3D-Sensor erkennt CountMe Pro Mini die Kundenströme und die Bewegung jeder einzelnen Person. Der hochwertige Sensor ist in der Lage, anhand der Laufrichtung zwischen einzelnen und mehreren ein- und ausgehenden Kunden zu unterscheiden und eignet sich daher besonders wenn Ein- und Ausgang nicht voneinander getrennt sind.

Die maximal mögliche Anzahl an Personen wird in der App definiert. Die App zeigt dabei auf dem Smartphone immer die aktuelle Anzahl der Kunden auf der Fläche an. Sobald die max. Anzahl erreicht wird, schaltet die Stele in Echtzeit auf Rot und fordert Kunden und Besucher zum Warten auf. Nachdem wieder entsprechend viele Kunden die Verkaufsfläche verlassen haben schaltet die Stele auf Grün und damit den Zugang wieder frei.

Somit lassen sich Kundenströme einfach steuern und kontrollieren. Die aggregierten Daten jedes Standortes können in einer weiteren Ausbaustufe live zu Analytics-Zwecken online geliefert und auch auf unserer Plattform abgebildet werden.

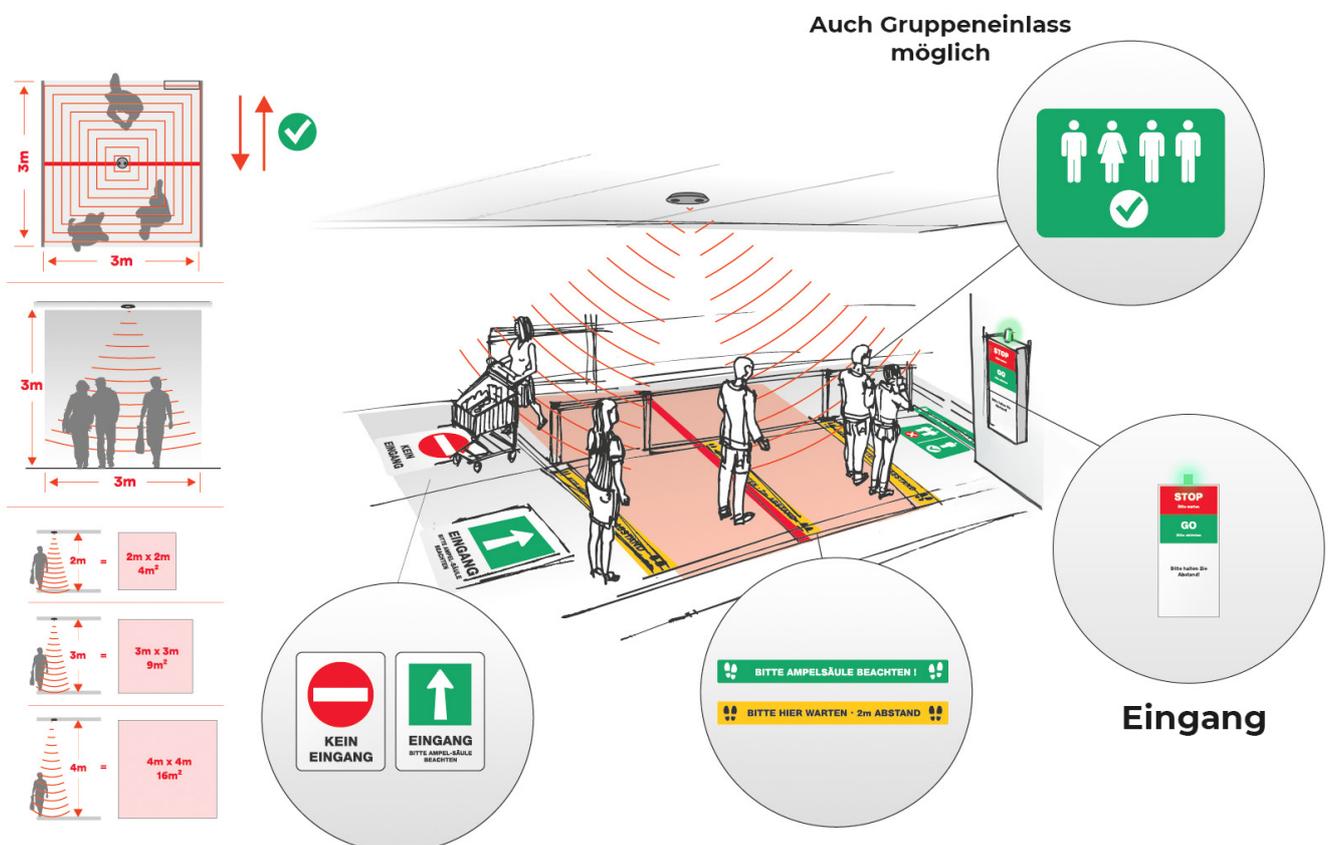


CountMe Pro Mini

Produktset

1x Eingangsmodul bestehend aus:

- 1 Signalleuchte "STOP" und "GO"
- 1 Systemsteuereinheit mit W-Lan Hotspot für CountMe App
- 1 Rahmensystem zur Wandmontage
- 1 Steuerungsplatine
- 1 Netzteil
- Stoff digital bedruckt

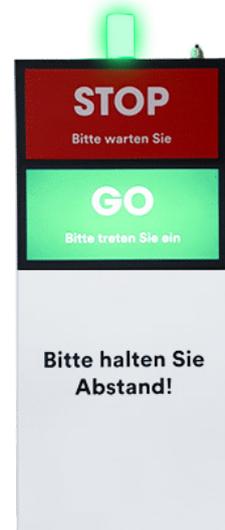


1x Kamerasensor

- Anschluss: RJ 45 Kabel mit Power over Ethernet (PoE)
- Daten: Echtzeitdaten
- Einbauhöhe: Individuell von 2,2 m bis 6 m
- Erfassungsbreite: Höhenabhängig von 2.0 m bis 7 m
- Optional können bei getrennten Ein- und Ausgangssituationen weitere Sensoren integriert werden.



1x CountMe App

- Aufruf über die W-Lan-Verbindung zur Stele
- Passwortgeschützte Konfiguration
- Konfiguration der Sensoreinstellung nach Raumhöhe und Fläche
- Konfiguration des Schwellenwertes maximale Kundenanzahl
- Monitoring der Kundenanzahl
- Manuelle Eingriffsmöglichkeiten durch den Nutzer

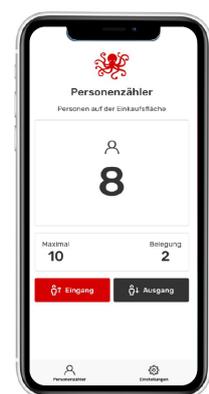

CountMe Pro Mini

Produktmatrix

CountMe Pro Mini

CountMe Pro Mini zählt Kunden in ihren Laufbewegungen, auch wenn sie sich nicht an den geforderten Abstand zueinander halten mit extrem hoher Präzision. Das System analysiert die aktuelle Anzahl der Kunden auf der Fläche live.

CountMe Pro Mini Erweiterung


Die CountMe Pro Mini Erweiterung ist notwendig, wenn mehrere Eingangs- und Ausgangssituationen vorhanden sind.

Optionales Zubehör

Abstandhalter-Markierungen, Signaletik-Bodenkleber und Ein- und Ausgangsmarkierungen eignen sich ideal als Ergänzung für CountMe Pro Mini.

Ein Set besteht z.B. aus:

- 2x Eingangspfeil grün (60 x 80cm)
- 2x Ausgangspfeil rot (60 x 80cm)
- 2x Eingangstreifen grün (150 x 15cm)
- 5x Eingangstreifen gelb (150 x 15cm)

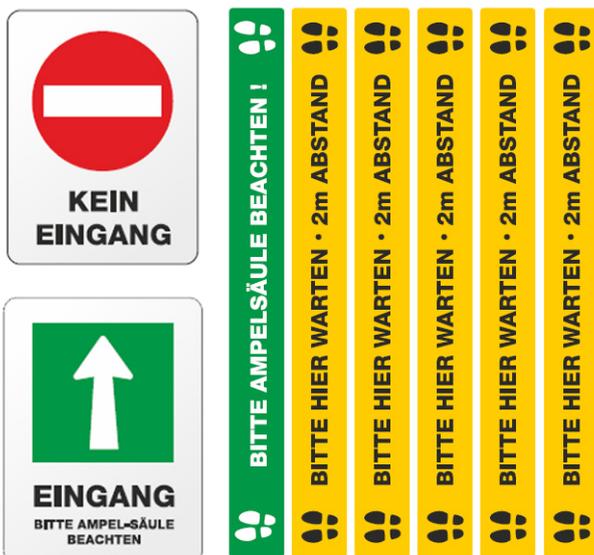

CountMe Pro Mini

Lieferung und Montage

Das System wird komplett montiert angeliefert. Konfiguration von Sensoren und App sowie Kabelverbindungen erfolgen vor Ort. Die Montage und Inbetriebnahme durch geschultes Personal kann von netvico angeboten werden.

Das Personal vor Ort erhält eine Einweisung in das System.

Alternativ kann Montage und Installation mithilfe der Montageanleitung auch selbst durchgeführt werden.

Service & Support

Im Preis inbegriffen ist ein 1st, 2nd und 3rd Level-Support für 6 Monate, der nicht automatisch verlängert wird:

1st-Level Hotline 08:00 –18:00 Uhr

2nd-Level Technischer Telefon-Support 08:00 –18:00 Uhr

3rd-Level

DSGVO-konform

CountMe Pro Mini

Technische Daten

Das System benötigt lediglich einen Stromanschluss. Es ist keine Internetverbindung notwendig.

App

Typ: PWA – keine Internetverbindung erforderlich

Verbindung: WLAN mit der Stele

Max. Belegung: Frei adaptierbar

Sensor: Kalibrierung der Höhe via App

Manueller Eingriff: jederzeit möglich



Sensor

Es können mehrere Sensoren mit der Stele verbunden werden. Es können auch mehrere Stelen an unterschiedlichen Eingängen platziert werden und mittels LAN verbunden werden.



Anschluss: PWA – keine Internetverbindung erforderlich

Daten: WLAN mit der Stele

Einbauhöhe: Frei adaptierbar

Erfassungsbreite: Kalibrierung der Höhe via App

EPS Zertifikat (Datenschutz): 20190220_eps_Zertifikat_Xovis

Rahmensystem

Stromanschluss: 100V – 240V / 50Hz

Abmessungen (HxBxT): 900 x 400 x 70 (mm)

Druck: gemäss Vorlage des Kunden

Leistungsverbrauch: 50W

Anschluss Sensor out: 1x RJ 45 Power over Ethernet (PoE) output

Optionaler Sensor out: Erweiterungen optional bis 10 Sensoren

